

CALLU

LED-Lichtleiste



PER
PECT
SHELF

INWI[®]
INVISIBLE WIRE


Stromschienensysteme
LED Fachbodenbeleuchtungen
Flächenlicht | Digitalisierung im Regal
Lichtplanung

CALLU LED-Lichtleiste


geeignete Regalbodentypen





LED Leistung



Diffusoren



variable Längen

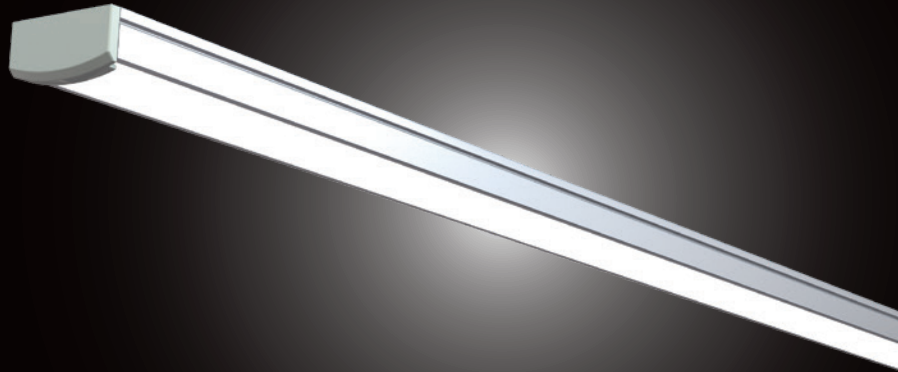

CALLU inkl. Anschlussleitung

CE IP20






Länge	200 – 3000 mm
Breite	17,5 mm
Höhe	7 mm
Aluminiumfarbe	Silber eloxiert · RAL-Farbe auf Anfrage
Betriebsspannung	24 V DC
LED Leistung	4,8 W/m · 7,28 W/m · 9,6 W/m · 14,4 W/m
Farbtemperatur	3000 K · warmweiß* 4000 K · neutralweiß* 6000 K · kaltweiß* Sonderlichtfarbe auf Anfrage
CRI	Ra >90
Diffusoren	opal [Klick] · transparent [Klick]
Anschlussleitung	verschiedene Varianten
Anschlussleitungslänge	50 – 5000 mm
Anschlussleitungsfarbe	verschiedene Farben
Anschlüsse	verschiedene Varianten



passende Netzgeräte und Anschlussleitungen auf Anfrage


* ± 200 K




Befestigung




für Holz:
anschraubbar



für Metall:
magnetisch



Glasbodenhalter:
8 mm · 10 mm



für Metall:
magnetisch